


1. Opret dig som bruger på portalen (du kan have flere enheder på samme brugernavn)
2. Tryk på **Opret bruger** Fortsæt i vejledningen med **2A: GSM-enhed** eller **2B: LAN-enhed**

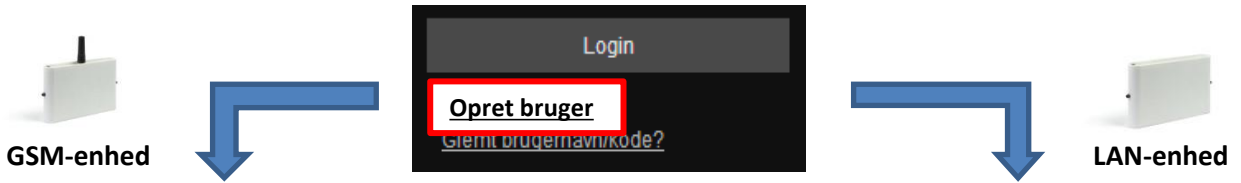

2A: Vælg et Brugernavn. Brug ikke æ, ø, å og specialtegn:

Brugernavn	Mitbrugernavn
Adgangskode	minadgangskode
Navn / firma	mit navn
E-mail	min@email.dk
	Registrer

Send sms og opret GSM-enheden på listen

Send BRUGERNAVN og enhedens eget GSM-nr. f. eks. 12345678 (PIN-kode er frakoblet):
 Sms: **EA BRUGERNAVN 12345678**
 send også sms med APN hvis operatøren er:
Telia: **EG WWW. INTERNET. MTELIA. DK**
DLG og CallMe: **EG WEBSP**

Opret enhed

Nr	Beskrivelse	GSM/ID-nummer	Pinkode	Operator
1	Min enhed	12345678	1234	Mitbrugernavn
				Gem

Du kan stoppe og starte GPRS-trafik med sms:
EH (stop) **EH BRUGERNAVN** (start)

2B: Brugernavn skal være 'ID'+ 'serienummer' (er opmærket bag på enheden) f.eks. ID123456:

Brugernavn	id123456
Adgangskode	minadgangskode
Navn / firma	mitnavn
E-mail	min@email.dk
	Registrer

Opret LAN-enheden på listen

GSM-nummer skal være enhedens serienummer, f.eks.: '000123', **Pinkode** skal være '1234'

Opret enhed

Nr	Beskrivelse	GSM/ID-nummer	Pinkode	Operator
1	Min enhed	123456	1234	id123456
				Gem

Bemærk: visse udbydere f.eks. TDC Home har spærret for port 1023 som enhedens Lantronix chip bruger til DNS.

3. Læs indholdet i enheden:

Vælg enhed 1 og tryk **Hent status** Få den aktuelle status på ind- og udgange samt se eventuelle funktionstaster (makroer) eller om enheden allerede har fået varmepumpefunktioner aktiveret.

Skal enheden styre en varmepumpe kan du:

- optage dine egne varmepumpekoder som beskrevet i QUICKMANUAL for [GSM-enheden](#) / [LAN-enheden](#)
- aktivere de forindstillede koder som beskrevet i **pkt. 4**

eller springe til **pkt. 5** hvis du vil bruge Proforts App på en smart phone

4. Aktiver forindstillede varmepumpekoder:

Tryk på **Opsætningsside** og skriv **MI** og **VARMEPUMPENAVN**

i kommandofeltet, f.eks.: 'MI PANASONIC'

Tryk på **Send kommando**

Kommando **Hent vejledning**

MI PANASONIC

Send kommando

Efter at enheden har kvitteret i Indbakken, tryk på **Statusside**

og **Hent status** for at se hvilke funktioner der er tilgængelige, f.eks.:

Statusside

Indbakke

03-12 12:43:44

OK>> MI PANASONIC

TEMP returnerer temperaturen

H10 = 10 °C grundvarme

H16 = 16 °C lav varme

H22 = 22 °C komfortvarme

OFF = sluk

Makroer

TEMP

H10

H16

H22


OFF

Kvitterer enheden med: ??>> **MI VARMEPUMPENAVN** er varmepumpen ukendt og må kodes manuelt. Hent i SUPPORT/DOWNLOAD - QUICKMANUAL for [GSM-enheden](#) / [LAN-enheden](#)



5. Hent og installer app's til Apple og Android (PROFORT fra App Store og Google Play)

Log ind med dine oplysninger og HENT MAKROER. Udfør funktionerne ved tryk på skærmen.

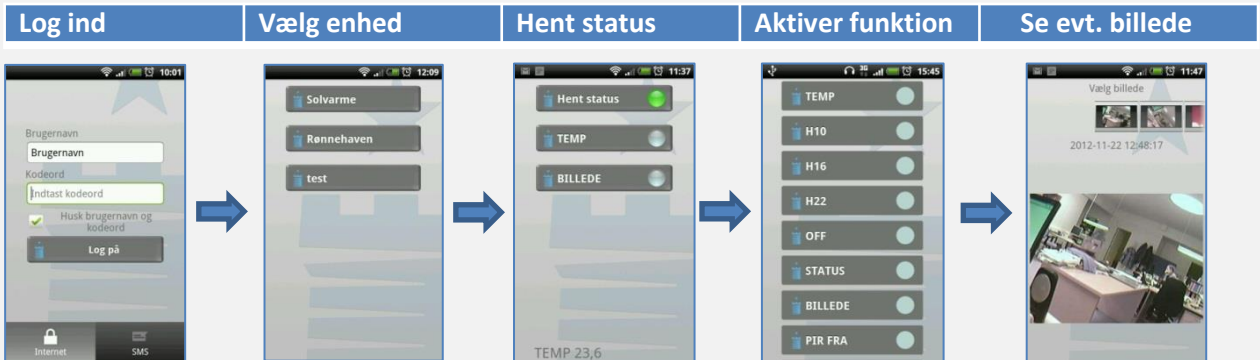

6. Hent og installer Proforts PC-program 'Quick set-up' til kodning af enheden med alarmnumre, tekster og temperaturgrænser. Programmet kan hentes [her](#), husk at notere programnøglen fra hjemmesiden. (Support/download → Software og drivere)

Indtast brugernavn, GSM/ID-nummer. Udfyld parametrene og afslut programmet med 'Udfør':

Kommunikationsport	Forbindelse via internet <input checked="" type="checkbox"/> www.multiguard.dk	Centralenhed	Nyt Password	ID		
Brugernavn på internet	MITBRUGERNAVN	Nuværende Password	1234	SOMMERHUSET		
Sprog	Dansk	GSM-nummer	12345678			
Annuler	Tilbage	Næste	Annuler	Tilbage	Næste	Udfør