


Datablad for myHome

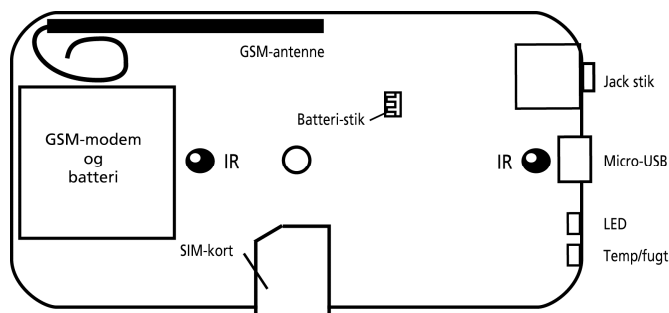

BESKRIVELSE

GSM-enheden er tilpasset fjernkontrolleret styring af luft/luft varmepumper ved aktivering indbyggede IR-dioder via GSM-nettet. Specialudviklet designkasse til montering på væg. Styring sker vha. sms'er eller tilhørende smartphone app. Afgiver alarm som sms ved påvirkning af indbygget temperatur og fugtprobe. Kan desuden give besked ved spændingsfejl og når spændingen kommer retur.

Modulet er den lille IR-fjernkontrol, hvor der er fokuseret på de mest benyttede funktioner til fjernstyring af luft/luft varmepumper.

Specielt velegnet til:

- Styring af luft/luft varmepumper
- Alarm ved overskridelser af temperatur og fugtgrænser og spændingsalarm.
- Alarm sendes som sms

SPECIFIKATIONER

Analog indgang 1 stk. indbygget temperatur- og fugtprobe

Forsyning 5VDC, $\pm 10\%$ min. 0,5 A
Strømforsyning inkluderet Ja
Batteri inkluderet Intern genopladeligt li-ion

Dimensioner
Udformning Designkasse, hvid
Størrelse 80x50x20mm
Vægt 50g

Strømforbrug, typisk
– hvile 30 mA
– ladning m batteri 150 mA

Antenne
Intern Udvendig

Temperatur
Drift $\pm 20-55$ °C
Lager $\pm 30-65$ °C

Øvrige forbindelser

3.5mm Jack stik til transmission af IR-koder til varmepumper
Stik til batteri
Holder til SIM-kort
AUX (micro-USB) til f.eks. programmering og forsyning

FUNKTIONER

Alarmodtagere

Antal 25 stk. (op til 8 zoner/områder)
SMS-besked
E-mail (afhængig af operatør)
Via internet
Opsætning kun for godkendte brugere
Alarm til seneste bruger
Nem ændring af modtagerrækkefølge

Log

Analog log, måling hver ½ time	24.576 stk. (16 måneders historik)
Hændelseslog, alarm og opsætning	256 stk.

Programmering

App	Opsætning via smart phone app.
Sms	Afsend SMS fra mobiltelefon

Øvrige funktioner

Makroer til kommandoer og IR-koder	20 stk.
IR-koder	Mere end 15 varmepumper-mærker
Kalender:	36 aktiviteter (hver ugedag, specifik dato)
Strømalarm:	Aldrig, straks eller efter 30 min.