



Vejledning

Automatisk åbne lukke tider gennem et år

Fordele/funktionsbeskrivelse:

- Adgangsforhold ønskes åbnet/lukket på klokkeslet gennem alle ugens dage
- De faste døgncykluser ændres/aktiveres automatisk ved 4 sammenhængende perioder på et år.
- Døgncykluser er editerbare
- Års-grundrytmen kan ændres fremadrettet på et hvilket som helst tidspunkt
- Dør kan låses permanent
- Dør kan holdes åbnet ud over den normale automatiske åbnetid (her i eksemplet indtil kl. 22:00)

Indhold


| | |
|--|-------|
| Fordele/funktionsbeskrivelse: | - 1 - |
| Hvilke aktivister skal i spil?: | - 1 - |
| Principdiagram – styreenhed | - 2 - |
| Beskrivelse af udganges funktioner: | - 2 - |
| Stykliste: | - 2 - |
| 1. Programmering af Profort Mobil enhed | - 3 - |
| 1.1 Faneblad Kalender | - 3 - |
| 1.2 Faneblad Makroer | - 4 - |
| 2. Betjening..... | - 5 - |
| 2.1 Redigering af kalendertider år efter år..... | - 5 - |
| 2.2 Redigering af Makroer | - 5 - |
| 2.3 Betjening på Smart mobil | - 5 - |

Hvilke aktivister skal i spil?:

1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil
2. Web-programmering ved <https://masterview.dk/>
3. Arrangere MAP app ´en til Smartphone Android eller i-Phone telefoner
4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved:
"Automatisk åbne lukke tider gennem et år"

Principdiagram – styreenhed

Layout udgange

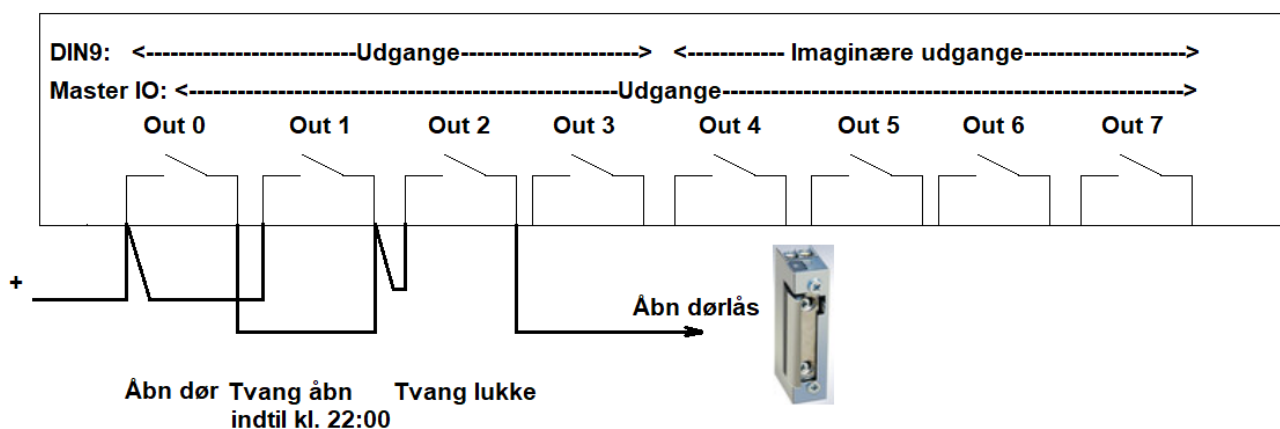

Beskrivelse af udganges funktioner:

1. **Udgang 0+1+2:** Dørlås aktiveres kun, ifald udgang 2 er aktiv samtidig med enten udgang 0 eller udgang 1 er aktive

| Sammenhæng mellem års cyklusser og tilhørende udgange | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Års opdeling | Udgange | jan | feb. | Mar | apr. | maj | Jun | jul | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| 01.12.2023 | B7;B5;B6;S4 | S4 aktiv | S4 aktiv | | | | | | | | | | S4 aktiv |
| 01.03.2024 | B4;B6;B7;S5 | | | S5 aktiv | S5 aktiv | | | | | | | | |
| 01.05.2024 | B5;B7;B4;S6 | | | | | S6 aktiv | S6 aktiv | S6 aktiv | S6 aktiv | | | | |
| 01.09.2023 | B6;B4;B5;S7 | | | | | | | | | S7 aktiv | S7 aktiv | S7 aktiv | |

2. **Øvrige udgange 4, 5, 6 og 7:** Anvendes som interne / Imaginære udgange til opdelte aktiviteter hen over et år.

Stykliste:

| | | |
|---|---------------|-----------------------------------|
| Leverandør → | Solar: | Lemvigh Müller: Andre grossister: |
| 1 stk. multiGuard DIN9, 4G type 007960 | | 7885102314 007960 |
| eller | | |
| 1 stk. multiGuard DIN9L, 4G type 007965 | 54.85.452.883 | |
| Eller | | |
| 1 stk. multiGuard Master IO type 004973 | 54.01.001.165 | 7889040242 004973 |
| Fælles | | |
| 1 stk. Internt batteri 9 V type 300301 | 54.94.200.654 | 4440610330 300301 |

1. Programmering af Profort Mobil enhed

Log på <https://masterview.dk/auth/setup>

1.1 Faneblad **Kalender**


Kalender i

| Dag | Tidspunkt | Kommando(er) i |
|--|----------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Daglig C | 07:30 B | S0&6 E |
| <input type="checkbox"/> Daglig | 08:00 D | S0&4 E |
| <input type="checkbox"/> Daglig F | 08:30 G | S0&5 |
| <input type="checkbox"/> Daglig | 08:31 | S0&7 |
| <input type="checkbox"/> Daglig | 16:00 | B0&4 |
| <input type="checkbox"/> Daglig H | 17:00 I | B0&7 |
| <input type="checkbox"/> Daglig | 18:00 | B0&5 |
| <input type="checkbox"/> Daglig | 21:00 | B0&6 |
| <input type="checkbox"/> Daglig J | 22:00 | B0:B1 |
| <input type="checkbox"/> 01-09-2023 K | 00:01 | B6:B4:B5:S7 |
| <input type="checkbox"/> 01-12-2023 | 00:01 | B7:B5:B6:S4 |
| <input type="checkbox"/> 01-03-2024 | 00:01 | B4:B6:B7:S5 |
| <input type="checkbox"/> 01-05-2024 | 00:01 | B5:B7:B4:S6 |
| <input type="checkbox"/> Benyttes ikke | --:-- | |

- Vælg Hændelsesliste
- Tryk pil og
- Vælg daglig
- Vælg tidspunkt på morgenen hvor dør skal åbnes
- Indgiv kommandoer som viste
Udgang S0 aktiveres kun hvis betingelsen S0&6, S0&4, S0&5 og S0&7 hver især er opfyldte.
6, 4, 5 og 7 er imaginære udgange for DIN9's vedkommende. Reelle udgange <https://masterview.dk/auth/setup> hvis Master IO
- Åbne tidspunkter morgener
- Åbne betingelser for S0 (logisk &)
- Lukke tidspunkter eftermiddage/aftener
- Lukke betingelser for B0 (logisk &)
- Lukke funktion hvis sen lukning 22:00 har været aktiveret
- Programmering af årsbetingelser fordelt på 4 tidsperioder.
Husk at trykke **Gem og send** for programoverførsel til enhed

1.2 Faneblad **Makroer**

Makroer

| # | Makronavn | Kommando(er)  |
|---|--------------------------|--|
| 0 | A LÅS KL 2200 | B0;S1;S2 |
| 1 | B AUTOÅBNE | B1;S2 |
| 2 | C AFLÅS | B2 |
| 3 | D UD GANG 4 ON? | S3&4 |
| 4 | UD GANG 5 ON? | S3&5 |
| 5 | UD GANG 6 ON? | S3&6 |
| 6 | UD GANG 7 ON? | S3&7 |
| 7 | E STATUS UD GANGE | MO |

- A. Programmér som anvist. Udgang S1 og S2 åbner dør pal og de-aktiveres igen KL 22:00 ifølge pkt. **1.2 J**
- B. Programmér som anvist. Udgang 0 aktiveres af **1.1 G**
- C. Programmér som anvist. Udgang 2 "slukket" holder døren låst uanset kalenderaktiviteter iverigt
- D. Kun for multiguard DIN9:
Programmér som anviste.
Ved forespørgsel på årsinddelinger svares med **UD GANG x ON?** ifald tidsperioden er SAND
Svares i stedet **??>> UD GANG x ON?** er betingelsen ikke opfyldt. Prøv andre indtil der svares **UD GANG x ON?**
- E. Kun for multiguard Master IO:
Programmér som anvist. Ved forespørgslen **STATUS UD GANGE** gives svaret:
OK>> MO B0;B1;S2;B3;B4;B5;S6;B7 => S6 tilkendegiver at tidsperioden 01-05-2024 og frem til og med 01-09-2024 er aktiv.
Husk - Tryk **Gem og send** for programoverførsel til enhed

Anvend Profort **MAP** appen ved fjernstyring. Se vejledningen: "Online Web platform MAP

2. Betjening

2.1 Redigering af kalendertider år efter år

Redigering udføres vha. masterview.dk/setup. iht. afsnit 1.1

Ved programmering skal udvises høj grad af omhyggelighed i datoer og kl. slet. Følg samme syntaks som anvist i pkt. 1.1.


Bemærk at rækkefølge i kalenderlinier er uden betydning for funktionalitet.

Der må ikke forekomme 2 eller flere tidsstempler med samme kl. slet på daglige aktiviteter!

2.2 Redigering af Makroer

Denne applikation kræver ikke ændringer i Makroopsætning

2.3 Betjening på Smart mobil

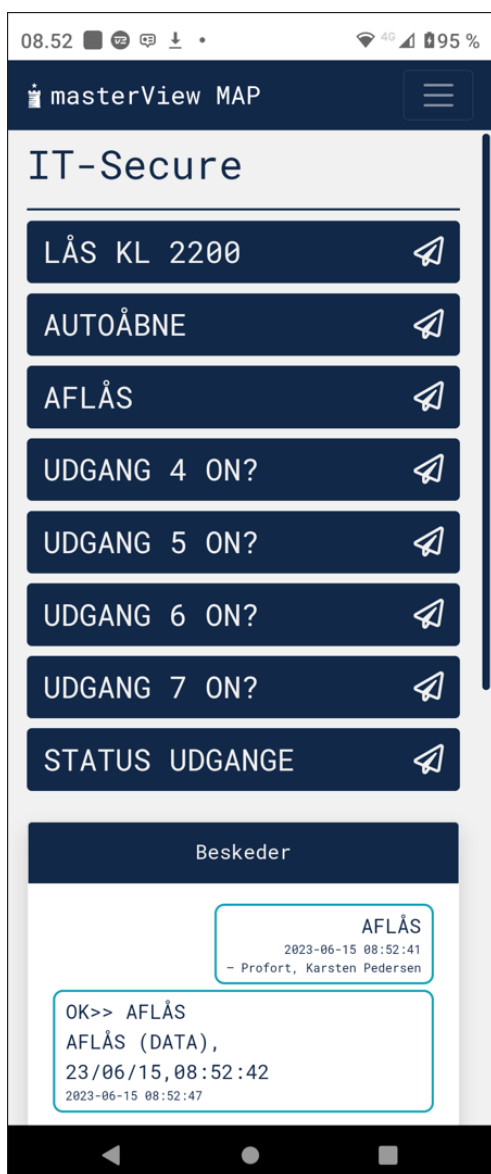

- Ved tryk åbnes dør og lukker efter kl. 22:00
- Aktivér døgn ur til at åbne/lukke iht. program-opsætning
- Ved tryk aflæses dør uanset programopsætning
- Check at årskalender for års periode 1 står korrekt *)1
- Check at årskalender for års periode 2 står korrekt *)1
- Check at årskalender for års periode 3 står korrekt *)1
- Check at årskalender for års periode 4 står korrekt *)1
- Check udgange 4-7 stemmer overens med årsperioden *)2

- Feltet "AFLÅS" har været aktiveret

- Kvittering fra Mobil enhed

*)1 Gældende for multiGuard DIN9 med 4 udgange

*)2 Gældende for multiGuard Master IO med 8 udgange

Profort tager forbehold for ændringer.

God fornøjelse og tak for du valgte Profort