


multiGuard® serien


kan også bruges til:

Klimaovervågning af kulturgenstande

Det er muligt at overvåge alle vigtige klima-parametre i ens samling eller i kirken. Temperatur, fugt, lys og UV-stråling måles og logges. Overskrides et niveau, kan alarm afsendes til den ansvarlige. Alle aktuelle og historiske målinger kan altid hentes via internettet.

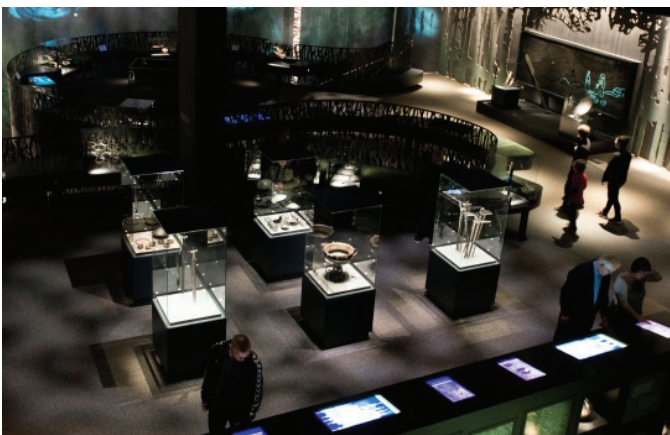

Foto/medieafdelingen-Moesgaard Museum

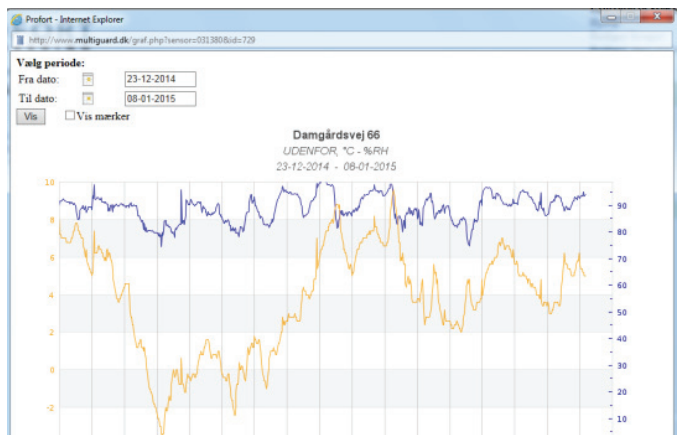

En komplet klimaovervågning består af :



multiGuard® Tech-RF
 Profort nr. 008550
 Solar: 54.85.452.430



climaSpot
 Profort nr. 004860
 Solar: 54.85.452.540



luxSpot
 Profort nr. 008310
 Solar: 54.85.452.744



Temp.- og fugtfølter
 Profort nr. 006320
 Solar: 54.85.452.650

Gå ind på www.profort.com/kultur og følg vejledningen

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote

Styring af markvanding



multiGuard® Light

Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Max

Alarm fra gylletanke



multiGuard® Light

Overvågning af temperatur og strøm i serverrum



multiGuard® Technic

Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro

Overvågning af temperatur og fugt i byggeri



multiGuard® Technic RF

Portstyring



multiGuard® Micro