



Vejledning

I opretning af brugere (Administrator) og operatører på Webportalen www.multiguard.dk

Profort enheder kan over internettet styres af en vilkårlig SMART Mobil vha af forudinstalleret mobil APP udviklet af Profort Engineering.

Tilgængeligheden administreres teknisk af WEB serveren www.multiguard.dk

Denne opsætningsmanual er en guide i hvorledes der:

1. Oprettes Brugerkontoe og adgangskoder
2. Opsplitning af rettigheder i h.h.v. i en Administrator del, hvor der er fuld kontrol. og en reduceret tilgang ved tildeling af operatørrettigheder, som igen kan opsplittes i to bruger spor.

Grupperingerne har sin berettelse hvor f. eks. en installatør/Administrator ønsker at vedligeholde en udvalgt kundegruppe, hvor hver især kun har indsigt i egen Profort GSM styring, uden at have bekymring om hvorledes teknikken bag, er skruet sammen, eller flere idrætsledere i en sportsklub tildeles adskilte adgangsvilkår til f. eks. banelysstyring.

| Rettigheder: | Administrator (Mester) | Operatør Fuld (Svend) | Operatør (Lærling) |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Oprette ny bruger | √ | ÷ | ÷ |
| Redigere/slette bruger | √ | ÷ | ÷ |
| Oprette operatør | √ | ÷ | ÷ |
| Redigere/slette operatør | √ | ÷ | ÷ |
| Oprette enheder | √ | √ | ÷ |
| Redigere/slette enheder | √ | √ | ÷ |
| Administrere Profort installationer | √ | √ | ÷ |
| Monitorering af egen Profort installation | √ | √ | √ |


Indhold

| | |
|--|-------|
| 1. Åbningsbillede..... | - 2 - |
| 2. Opret bruger konto..... | - 2 - |
| 3. Enheder oprettes..... | - 3 - |
| 4. Enhed oprettes | - 3 - |
| 5. Rediger operatør | - 4 - |
| 6. Tilføj operatør | - 4 - |
| 7. Operatørrettigheder..... | - 5 - |
| 8. Tildeling af operatør til en given enhed | - 5 - |
| 9. Login på Profort installation | - 6 - |
| 10. Operatør med begrænset programmeringsmulighed..... | - 6 - |
| 11. Operatør med fuld programmeringsmulighed over egen/egne installationer | - 7 - |
| 12. Anvendelsesområder..... | - 7 - |

1. Åbningsbillede

Åbn websiden www.multiguard.dk


- a. Klik på "Opret bruger"

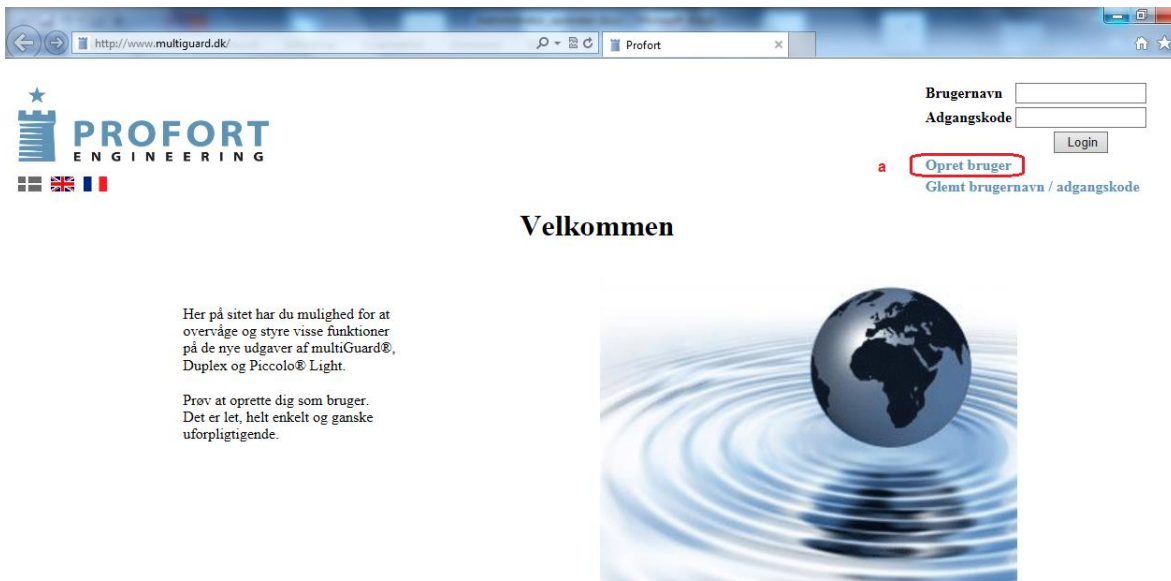

2. Opret bruger konto

- a. Opret vilkårlig "Brugernavn"
- b. Vælg en vilkårlig "Adgangskode"
- c. Indskriv "Navn / firma"
- d. Indskriv "E-mail"
- e. Tryk "Registrer"

!! Hvis brugernavnet allerede er taget i brug, afvises registreringen og der skal forsøges med et nyt "Brugernavn".

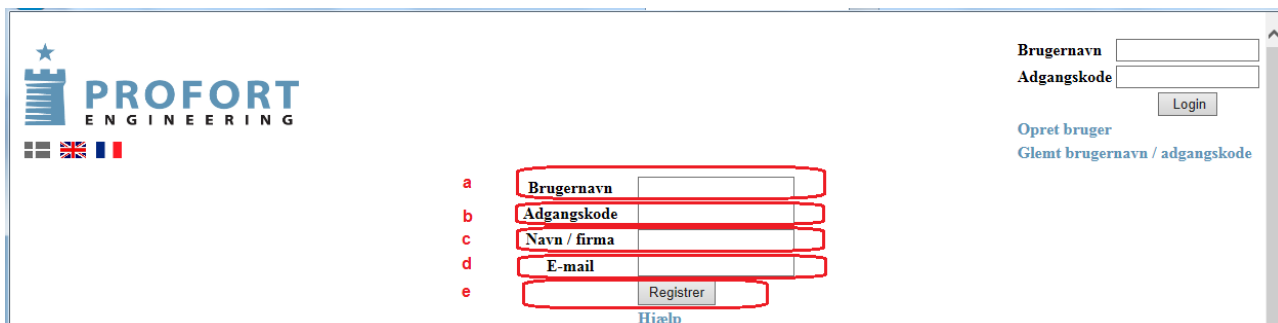

3. Enheder oprettes


A:

B: Tryk "Opret"

Udfyld skema - her "Mester" som administrator

multiguard.dk/index_member.php?register_succes

A

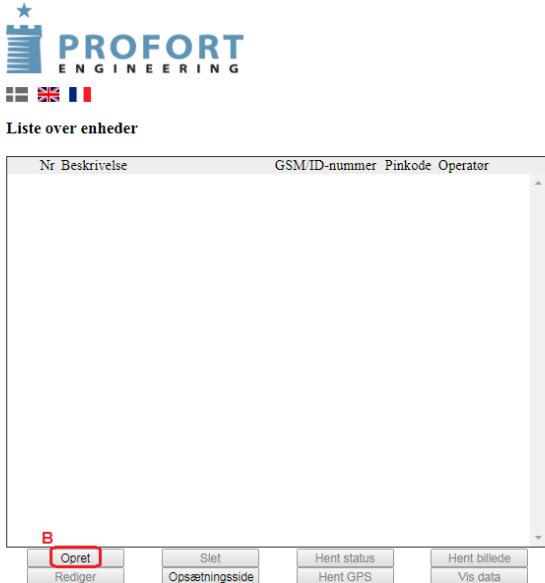

PROFORT ENGINEERING

Velkommen Mester (Administrator)
 Hjælp
 Rediger bruger
 Rediger operatører
 Log ud

Liste over enheder

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode | Operator |
|---------------|-------------|---------------|---------|----------|
| (Empty table) | | | | |


Status
 Marker en enhed for at se status

B

Opret Slet Hent status Hent billede
 Rediger Opsætningsside Hent GPS Vis data

4. Enhed oprettes

- Opret enhed ved Nr. (vilkårlig), Beskrivelse, GSM/ID-nummer og Pinkode
- Tryk "Gem"

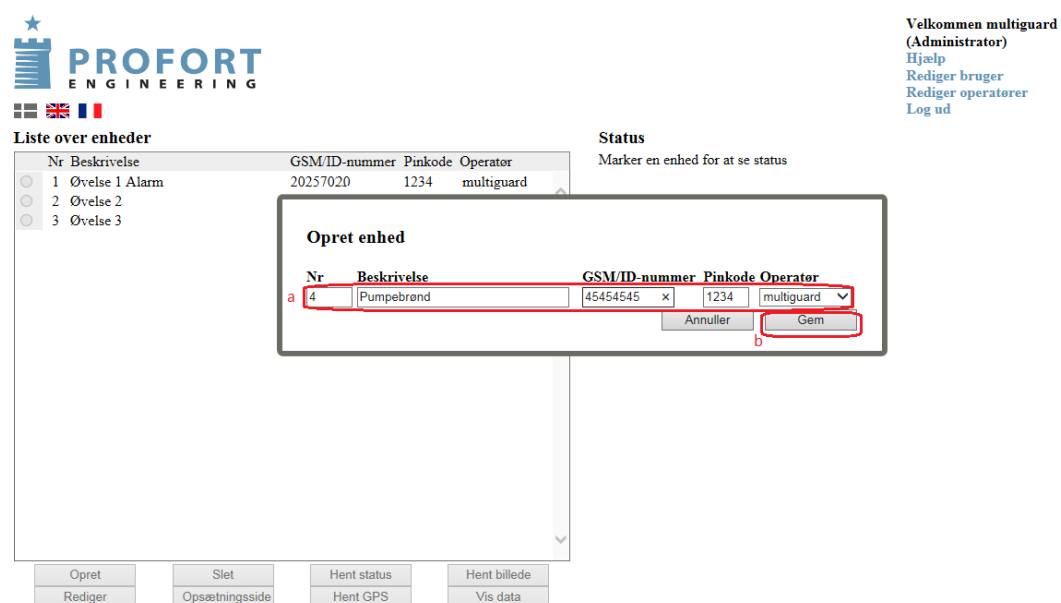

PROFORT ENGINEERING

Velkommen multiguard (Administrator)
 Hjælp
 Rediger bruger
 Rediger operatører
 Log ud

Liste over enheder

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode | Operator |
|-----------------------|------------------|---------------|---------|------------|
| <input type="radio"/> | 1 Øvelse 1 Alarm | 20257020 | 1234 | multiguard |
| <input type="radio"/> | 2 Øvelse 2 | | | |
| <input type="radio"/> | 3 Øvelse 3 | | | |

Status
 Marker en enhed for at se status

Opret enhed

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode | Operator |
|------------|-------------|---------------|---------|------------|
| a 4 | Pumpebrænd | 45454545 x | 1234 | multiguard |

Annuler **b** Gem

Opret Slet Hent status Hent billede
 Rediger Opsætningsside Hent GPS Vis data

5. Rediger operatør

- a. Tryk "Rediger operatør" både ved opretning af operatør og evt. redigering af operatør.

Logo: PROFORT ENGINEERING

Velkommen multiguard (Administrator)
[Hjælp](#)
[Rediger bruger](#)
a. [Rediger operatører](#)
[Log ud](#)

Liste over enheder

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode | Operatør |
|-----------------------|------------------|---------------|---------|------------|
| <input type="radio"/> | 1 Øvelse 1 Alarm | 20257023 | 1234 | multiguard |
| <input type="radio"/> | 2 Øvelse 2 | 93937023 | 1234 | Moselund2 |
| <input type="radio"/> | 3 Øvelse 3 | 40138712 | 1234 | Moselund3 |
| <input type="radio"/> | 4 Pumpebrønd | 45454545 | 1234 | multiguard |

Opsætning
 Marker en enhed for at se status

Buttons: Opret, Rediger, Slet, Statusside, Hent status, Hent GPS, Hent billede, Vis data

6. Tilføj operatør

Liste over operatører viser to tidligere oprettede operatører ved operatørnavn:

Moselund 3 og
 Moselund 2

- a. Afkryds redigeringslinjen helt til venstre
 Indskriv ønskede tekster for Operatørnavn, Password, Navn/firma og E-mail
 b. Gem instrukser ved tryk på "Opret"
 c. Gå videre ved tryk "Gå til forsiden"

Logo: PROFORT ENGINEERING

Velkommen multiguard (Administrator)
[Hjælp](#)
[Rediger bruger](#)
[Rediger operatører](#)
[Log ud](#)

Liste over operatører

| Operatørnavn | Password | Navn/firma | E-mail | Mulighed for opsætning |
|--|----------|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Moselund3 | mose3 | Mosebjerg3 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Moselund2 | mose2 | Mosebjerg 2 | | <input type="checkbox"/> |
| a. <input checked="" type="radio"/> Moselund4 | mose4 | Mosebjerg4 | mose@bjerg.dk x | <input type="checkbox"/> |

b. Opret Slet Rediger

c. Gå til forsiden

7. Operatørrettigheder

Når en eller flere operatører er valgt, kan der efterfølgende tages stilling til, hvilke brugerrettigheder en specifik enhed skal tildeles.

I eksemplet har enhed Nr. 1 og 4 fået tildelt fuld Administrator rettigheder

Enhed 2 er underlagt rettigheder givet ved operatør "Moselund2"

Enhed 3 er tildelt de fulde rettigheder givet ved operatør "Moselund3"



Liste over enheder

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode | Operatør |
|-----------------------|------------------|---------------|---------|------------|
| <input type="radio"/> | 1 Øvelse 1 Alarm | 20257023 | 1234 | multiguard |
| <input type="radio"/> | 2 Øvelse 2 | 93937023 | 1234 | Moselund2 |
| <input type="radio"/> | 3 Øvelse 3 | 40138712 | 1234 | Moselund3 |
| <input type="radio"/> | 4 Pumpebrønd | 45454545 | 1234 | multiguard |

Opret Slet Hent status Hent billede
 Rediger Opsætningsside Hent GPS Vis data

Status

Marker en enhed for at se status

Velkommen multiguard
 (Administrator)
[Hjælp](#)
[Rediger bruger](#)
[Rediger operatører](#)
[Log ud](#)

8. Tildeling af operatør til en given enhed

Når Operatør listen er oprettet, kan enheder efterfølgende tildeles ønsket brugerrettighed.

- Åben dialog boksen under Operatør og vælg en "Operatør" f.eks. Moselund4 fra listen
- Tryk "Gem"



Liste over enheder

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode | Operatør |
|-----------------------|------------------|---------------|---------|------------|
| <input type="radio"/> | 1 Øvelse 1 Alarm | 20257023 | 1234 | multiguard |
| <input type="radio"/> | 2 Øvelse 2 | | | |
| <input type="radio"/> | 3 Øvelse 3 | | | |

Status

Marker en enhed for at se status

Velkommen multiguard
 (Administrator)
[Hjælp](#)
[Rediger bruger](#)
[Rediger operatører](#)
[Log ud](#)

Opret enhed

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode | Operatør |
|----|-------------|---------------|---------|---|
| 4 | Pumpebrønd | 45454545 | 1234 | <input type="radio"/> multiguard <input type="radio"/> Moselund3 <input type="radio"/> Moselund2 <input type="radio"/> Moselund4 |

Annuller

Opret Slet Hent status Hent billede
 Rediger Opsætningsside Hent GPS Vis data

9. Login på Profort installation

- Tast moselund2 som "Brugernavn"
- Tast mose2 som adgangskode (Oprettet under afsnit 6)
- Log på ved "Login"

Hvis koder er glemte, kan de fremskaffes igen ved at taste "Glemmt brugernavn / adgangskode". (Forudsætter at E-mail adressen blev udfyldt under afsnit 6!)



a
 b
 c
[Opret bruger](#)
[Glemmt brugernavn / adgangskode](#)

Velkommen

Her på sitet har du mulighed for at overvåge og styre visse funktioner på de nye udgaver af multiGuard®, Duplex og Piccolo® Light.

Prøv at oprette dig som bruger. Det er let, helt enkelt og ganske uforpligtigende.



10. Operatør med begrænset programmeringsmulighed

Operatør "moselund2" har følgende rettigheder:

- Har ejerskab af egen installation med funktionalitet som angivet under c.
- Angivelse af GSM/ID- nummer – PIN kode er anonym -Sikrer uautoriseret tilgang til Profort enheden
- Mulighed for aktivering af "Hent status", "Hent GPS", Hent billede" og "Vis data"



Velkommen moselund2 (Operatør)
[Hjælp](#)
[Log ud](#)

Liste over enheder

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode |
|----|-------------|---------------|---------|
| 2 | Øvelse 2 | ***** | **** |

a c

Status

Status for 93937023 fra den 06-07-2015 kl 11:10:16:

| Udgange | Brudt | Sluttet | Fri tekst |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 0: Sluttet | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |
| 1: Brudt | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 2: Brudt | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 3: Brudt | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | |

Digitale indgange

| | |
|------------|---------------|
| 0: Brudt | |
| 1: Sluttet | MOTOR STARTET |
| 2: Brudt | |
| 3: Brudt | |
| 4: Brudt | |
| 5: Brudt | |
| 6: Brudt | |
| 7: Brudt | |

Analog indgange

| | |
|----------|-------|
| 1: Brudt | 362,0 |
| 2: Brudt | 455,0 |

11. Operatør med fuld programmeringsmulighed over egen/egne installationer

Operatør "moselund3" har udvidede rettigheder:

- Har fuld ejerskab af egen installation
- Fuld tilgængelighed mht programmering og status

PROFORT ENGINEERING

Velkommen moselund3 (Operator)
[Hjælp](#)
[Rediger bruger](#)
[Log ud](#)

Liste over enheder

| Nr | Beskrivelse | GSM/ID-nummer | Pinkode |
|----|-------------|---------------|---------|
| 3 | Øvelse 3 | 40138712 | 1234 |

Status
 Status for 40138712 fra den 06-07-2015 kl 11:11:22:

Makroer

- TEMP
- H10
- H16
- H22
- OFF
- START
- STOP
- FORVALG20GR
- FORVALG22GR
- TEMPFOELER2

Udgange **Brudt** **Sluttet** **Fri tekst**

0: Sluttet

Digitale indgange

0: Brudt
 1: Brudt
 2: Brudt

Analog indgange

1: Sluttet TEMP 26,3
 2: Brudt Z7 KOEL 26,7

Control Buttons:

- Opret
- Slet
- Hent status
- Hent billede
- Rediger
- Opsætningside
- Hent GPS
- Vis data

12. Anvendelsesområder

- Banelysstyring <http://profort.com/styring-af-lys-til-boldbane/>
- Dit projekt

Go fornøjelse og tak fordi du valgte Profort.