


multiGuard® serien

kan også bruges til:

Overvågning af temp./strøm i serverrum

Det er muligt at overvåge temperaturen, fugt i rummet, vand på gulvet og forsyningen i serverrummet. Hvis temperaturen stiger, der kommer vand på gulvet eller forsyningen til serveren forsvinder, afsendes alarm til den ansvarlige. Alarm kan modtages som SMS eller alm. opringning .

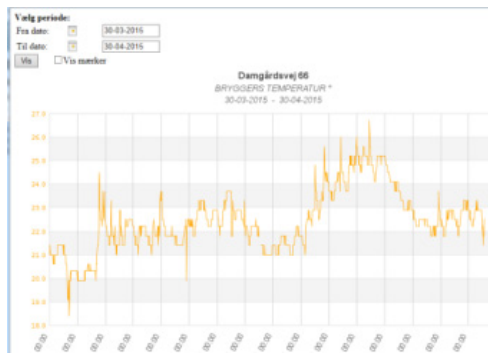

En overvågning består af :



multiGuard® Technic
 Profort nr. 008560
 Solar: 54.85.452.647

Temp.- og fugtføler
 Profort nr. 006320
 Solar: 54.85.452.650

Temperaturføler PTC
 Profort nr. 007995
 Solar: 54.85.452.126

Felson fugtrelæ
 Nr. 57.05154.108026
 Solar: 54.85.596.024

Felson fugtkabel, 75cm
 Nr. 57.05154.108057
 Solar: 54.85.596.053

Gå ind på www.profort.com/server og følg vejledningen

multiGuard® serien

har mange anvendelsesområder. F.eks:

Styring af varmepumper



multiGuard® Remote

Styring af markvanding



multiGuard® Light

Overvågning af fryse- og kølerum



multiGuard® Max

Overvågning af klima ifm. kulturgenstande



multiGuard® Technic RF

Alarm fra gylletanke



multiGuard® Light

Overvågning af niveau i pumpebrønde



multiGuard® Micro

Overvågning af temperatur og fugt i byggeri



multiGuard® Technic RF

Portstyring



multiGuard® Micro