

Vejledning

Ændring af grad indstillinger over digitale indgange, SMS eller APPs

Anvendelse:

- Ved både SMS besked og trykknapper at aktivere varme/frostfri for boligens varmeenhed: Elvarme, stokerfyr, pillefyr eller oliefyr
- Forvalget udføres ved aktivering af Makroer Varme/Frostfri

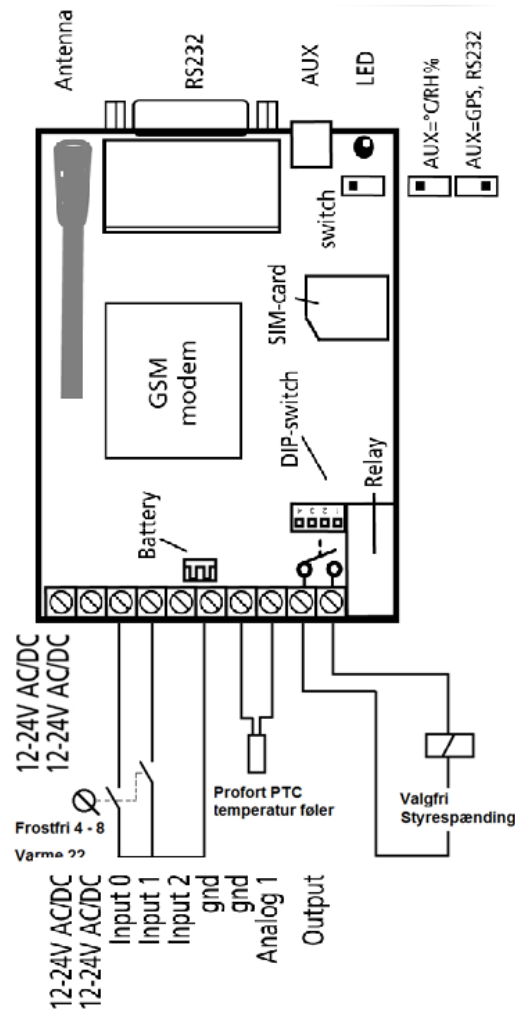


Fig. 1 Profort enhed multiGuard DIN4

Modtager programmering:

- Enhedens eget nummer programmeres. (Er ikke ubetinget nødvendig)
- Modtager numre programmeres
- Opkaldsnumre skal knyttes til Zone 0. Hermed ringes ikke op til numrene som følge af koblinger på udgang 0 (nul).

Modem | Indgange | Udgange | Kalender | Trådløs | Andet

Centralenhed

Nuværende Password	GSM-nummer	Nyt Password	ID	Send
1234	a 34543534	1234	EFFEKTLAGER	<input checked="" type="checkbox"/>

Modtagere

	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend	Sia ip	Zone	Send
1	b 345242233	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	c 0	<input checked="" type="checkbox"/>
2	678552134	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>
3	655245511	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>
4		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
5		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
6		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>
7		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>

Programmering af indgange:

- a) **Indgang 1** oprettes ved VARME <V1 M 4 22;MA>
Indgang 2 oprettes ved FROSTFRI <V1 M 4 8;MA>
 Aktiviteten giver ingen alarmmeddelelser, idet indgangenes slutfunktioner er begge er tildelt Zone 7.
 MA kommandoen synkroniserer indgangene.
- b) **Analog indgang 1** programmeres til Profort PTC. Automatisk præsenteres både Skala min ved -132°C og Skala max ved 63°C.
 I "Lav tekst" skrives LAV TEMP <S0> og enheden sætter udgang 0 (nul)
 "Punkt 1" angiver grænse temperatur, hvor enheden sender alarm på lav temperatur.
 "Mellem tekst" sætter også udgang 0 (nul) ved <S0>.
 "Punkt 2" angiver grænse temperatur, hvor enheden tænder og slukker ekstern varmekilde over udgangsrelæ 0. Hysteresen er +/- 2°C
 I "Høj tekst" skrives TEMP OK <B0> og enheden slukker udgang 0 (nul)
 Ved at tilføje Zone 7 ved grænseværdierne aktiveres ingen opkald på mobilnumre.

a

Digitale indgange		Zone	Tekst når indgang slutes	Zone	Filter	Vent	Send
0	Tekst når indgang brydes	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		<input type="checkbox"/>	VARME <V1 M 4 22;MA>	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	FROSTFRI <V1 M 4 8;MA>	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b

Analoge indgange		Zone	Punkt 1	Zone	Punkt 2	Zone	Skala max	S/F i %	Filter	Send
1	Type: Profort PTC Skala min: -132 Lav tekst: LAV TEMP <S0> Zone: <input type="checkbox"/> Punkt 1: 4 Mellem tekst: <S0> Zone: 7 Punkt 2: 8 Høj tekst: TEMP OK <B0> Zone: 7 Skala max: 63 S/F i %: <input type="checkbox"/> Filter: <input type="checkbox"/> Send: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	7	8	7	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Obs.: Der skal ikke indskrives værdier i felterne "Punkt 1" og "Punkt 2"!
 Værdier overføres automatisk af Makro nr 1 eller 2 ved enten som SMS beskeder eller opsat på SmartPhone APP's

Programmering af Makroer:

- Skriv for makronummer 0: Makronavn "TEMP" og "V1 R" i Kommandoer
- Skriv for makronummer 1: Makronavn "VARME" og "V1 M 4 22" i Kommandoer
- Skriv for makronummer 2: Makronavn "FROSTFRI" og "V1 M 4 8" i Kommandoer

Makroer					
	Makronavn	Kommandoer	IR	Send	
a	0	TEMP	V1 R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	1	VARME	V1 M 4 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	2	FROSTFRI	V1 M 4 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hent infrarøde koder fra arkiv

Anvendelsesområder:

1. Liberale erhverv med eget opvarmningssystem
2. Bolig med egen varmekilde
3. Forsamlingshuse
4. Værksteder
5. Udstillinger
6. Dit projekt

Egne noter: _____

Go fornøjelse og tak for du valgte Profort