




# Objektsikring



Profort A/S  
Gunnar Clausens Vej 3  
8260 Viby  
[www.profort.com](http://www.profort.com)  
Udvikling af elektronik  
Start 1997



# Trådløs sikring

- Central i 2 udgaver:



PC-baseret

Piccolo®



Mobilt anlæg



IP65 kasse, uden display



Piccolo® Light

Stand alone

I 3 udgaver



# Piccolo® Systemoversigt



Enhed med modtager for op til 60 sensorer






# Piccolo®

## System med ekstern modtager



Interface for op til 3 modtagere (erstatte indbygget modtager)

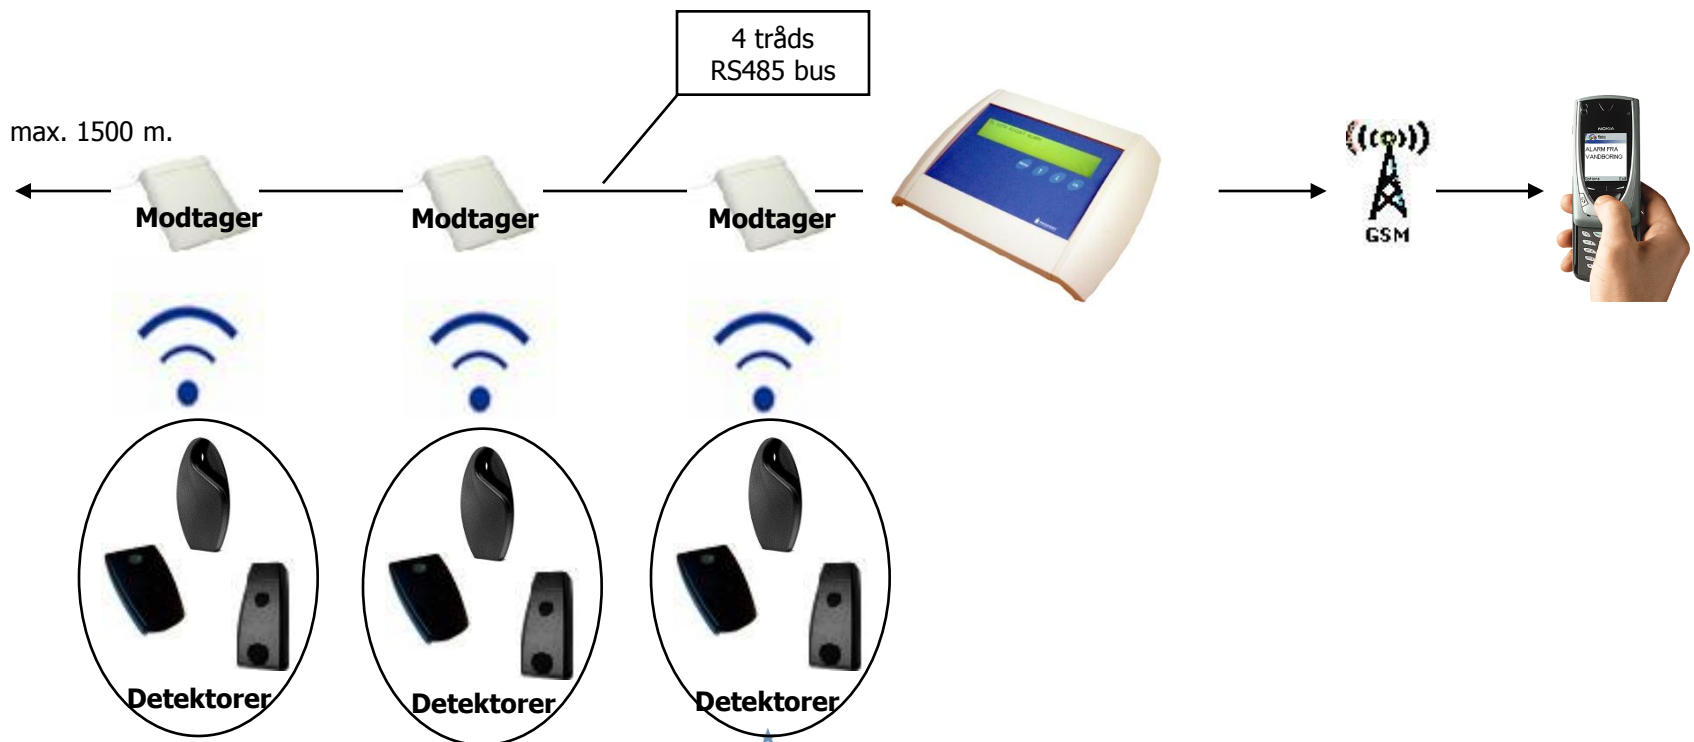



# Funktioner: Piccolo Light

---

## Alarm:

- ❑ 25 alarmnumre (sms, taleopkald)
- ❑ SIA-IP til kontrolcentraler
- ❑ Ved strømudfald
- ❑ Valgfri tekst på hvert alarmtryk
- ❑ 8 zoner (alarmområder)
- ❑ Statusbesked (daglig/ugentlig)

## Log:

- ❑ 256 hændelser m. dato og klokkeslet
- ❑ Op til 2 års målinger



# multiGuard<sup>®</sup> Light

## Opsætning via PC:


- Brugervenlig menu
- Hjælpetekster

The screenshot displays the MultiGuard PC software installation wizard, showing four sequential 'Quick Setup' windows. The windows are titled 'Quick Setup 1', 'Quick Setup 2', 'Quick Setup 3', and 'Quick Setup 4'. The first window shows a welcome message and a password field. The second window shows a list of recipients with columns for 'Telefonnummer', 'SMS', 'Tale', and 'DTMF'. The third window shows options for activation and status. The fourth window shows a table for configuring the alarm system.

Indgange	Tekst når indgang bydes	Tekst når indgang slutes	Zone	Filter
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

# multiGuard Klima

## Logning

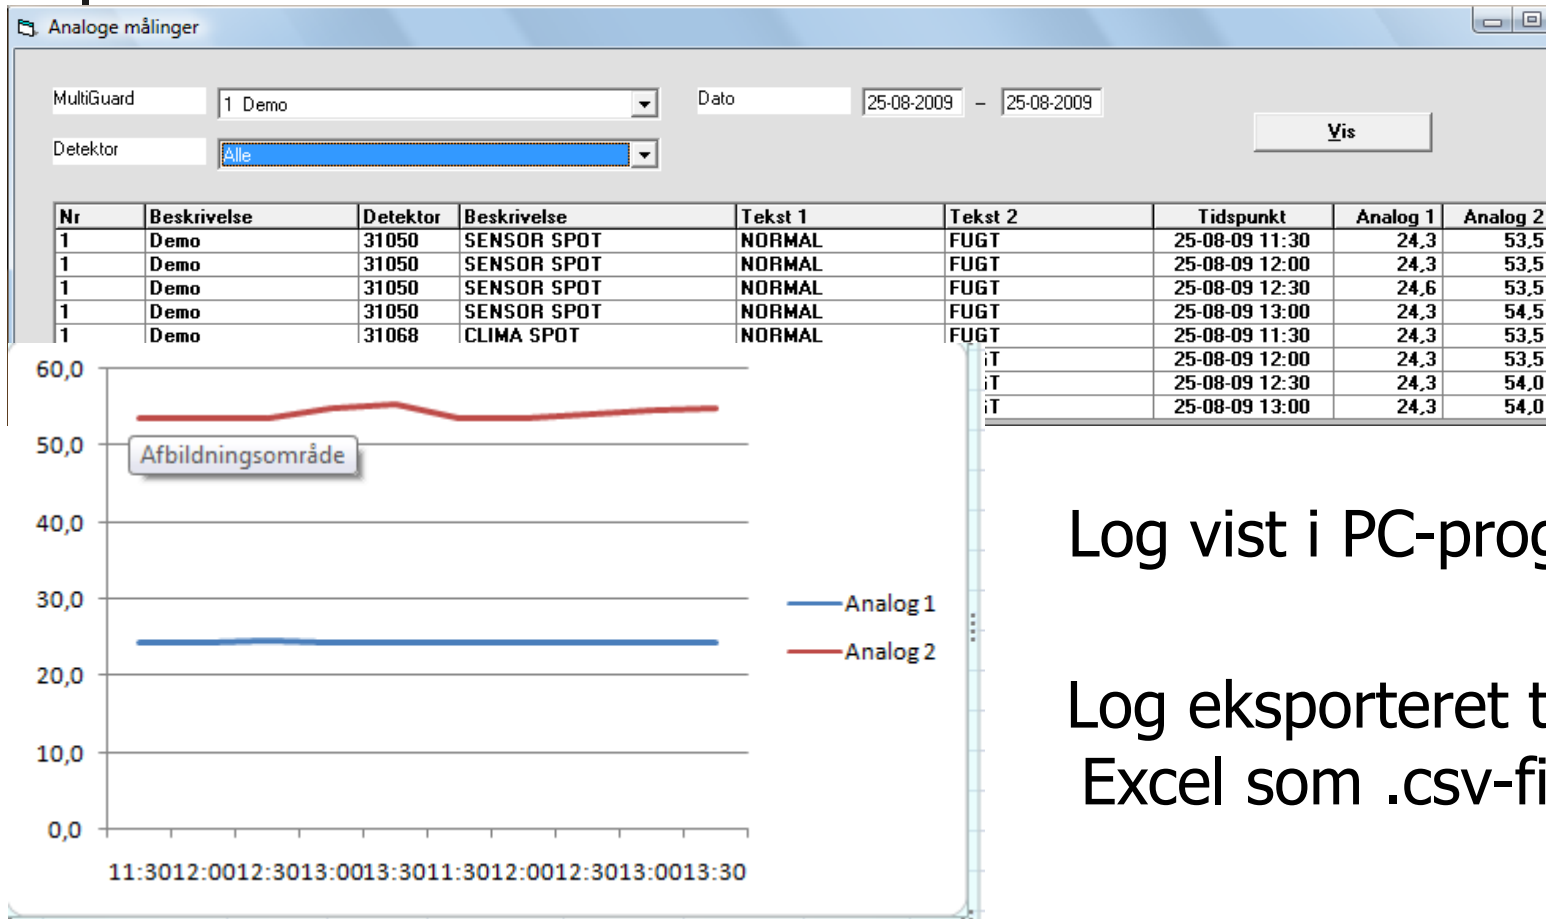

Log vist i PC-program

Log eksporteret til  
Excel som .csv-fil



# Specifikation: Piccolo Light

## Vægmonteret m. display og taster inkl.:

- 1 alarmmodtager (max. 60 sensorer)
- 8 relæ outputs (max. 1500 VA)
- RS232 til PC set-up el. andet alarmsystem
- 8 digitale inputs (til- frakobl., pulstæller)
- 2 analoge inputs (temperatur, fugtighed)
- Sirene
- GSM modem (SMS, e-mail, tale, DTMF)

## Ekstraudstyr:

- Trådløse sensorer
  - Trådløs repeater
  - Udvendig antenne
  - Back-up batteri
- Udg. m. RS485 interface
- Op til 3 modtagere

## ■ Programmering:

## ■ Display og taster

## ■ PC Software:

⑩ Quick set-up

⑩ Professional

## ■ SMS input