



QUICKMANUAL PROFORT LAN-ENHED (IR LAN)

100% DANSK UDVIKLET OG PRODUCERET



Sådan bruger du Proforts LAN-enhed til at styre din varmepumpe vha. smartphone-app.

HVAD ER DET LAN-ENHEDEN GØR?

- 1** LAN-enheden kan optage og lagre signaler fra varmepumpens fjernbetjening.

Varmepumpens fjernbetjening



LAN-enhed




- 2** Du kan styre LAN-enheden fra din smartphone-app. Appen sender besked til vores server, der via internettet styrer LAN-enheden.

Smartphone med app



LAN-enhed



- 3** Når LAN-enheden er indstillet, fungerer systemet således:




1. LAN-enheden modtager kode fra appen via internettet.



2. LAN-enheden finder den lagrede indstilling som svarer til koden.

0	Indstilling 0
1	Indstilling 1
2	Indstilling 2
3	Indstilling 3
4	Indstilling 4
5	Indstilling 5
6	Indstilling 6
7	Indstilling 7
8	Indstilling 8
9	Indstilling 9

3. LAN-enheden sender infrarødt signal med indstillingen til varmepumpen




1. Tilslut enheden til internettet

Enheden kobles til husets computer-netværk med et alm. LAN-kabel.

Når enheden har adgang til internettet opretter den automatisk forbindelse til Proforts server.

2. Tilslut enheden til strøm


1. Monter strømforsyningen og tænd for strømmen til LAN-enheden.
2. Den røde kontrol-diode lyser i cirka 20 sekunder.
3. Derefter vil kontrol-dioden blinke med et enkelt blink hvert 2. sekund. Det viser at LAN-enheden er klar og fungerer korrekt.




Blinker enheden dobbelt-blink er der ikke forbindelse til internettet. Tjek forbindelser og om husets netværk fungerer korrekt.

3. Opret enheden på Proforts webportal

1. Opret dig som bruger på vores hjemmeside www.profort.com
2. Dit *brugernavn* finder du på lablen på bagsiden af enheden. Brugernavnet er f.eks.: ID111111. *Adgangskode* vælger du selv. Indtast din *mailadresse*. Så kan vi sende dig din kode hvis du glemmer den. Tryk *Registrér*



Brugernavnet finder du på bagsiden af LAN-enheden.



3. Opret enhed således:

- A. Markér linie
- B. Giv enheden et navn.
- C. Giv enheden et nummer.
- D. Indtast GSM-nummer. Det er det samme som brugernavnet, der stod på lablen. Men UDEN bogstaverne "ID".
- E. Pinkoden er altid "1234"
- F. Operatøren er udfyldt i forvejen.

Nr	Beskrivelse	GSM-nummer	Pinkode	Operator
1	(valgfri tekst)	111111	1234	ID111111
Opret Slet Hent status Hent billede Hent GPS Opsætningsside				

G. Tryk *Opret*

OBS!

Nogle producenter (fx. Panasonic), har forhåndsaktiveret deres varmepumper. Hvis du har fået en seddel hvor der står at netop din type varmepumpe er forhåndsaktiveret, kan du springe det efterfølgende trin 4 over.

Ellers tryk *Opsætningsside*.



4. Aktivér IR-koderne

Enheden er nu oprettet og IR-koderne til varmepumpen skal aktiveres.

Tast kommandoen: `mi[mellemrum][Producentnavn]`

Det er vigtigt at du husker, at der skal mellemrum mellem *mi* og enhedens navn. Hvis din varmepumpe er fra f.eks. Panasonic skriver du "Panasonic" i *Producentnavn*

Enheden svarer "OK" hvis alt fungerer som det skal. Hvis enheden svarer "???" er varmepumpen ukendt og funktionerne skal kodes manuelt. Læs mere herom på bagsiden.

Status for 111111 fra den 27-08-2013 kl 12:45:05:

Udgange
0: Brudt

Brudt
☐

Sluttet
☒

[Send ændring](#)

Kommando [Hent vejledning](#)

MI [PRODUCENTNAVN]

[Send kommando](#)

Indbakke

27-08 13:52:07

OK>>MI [PRODUCENTNAVN]



5. Placér LAN-enheden korrekt

Varmepumpen modtager infrarøde signaler fra LAN-enheden, præcis på samme måde som et fjernsyn modtager signaler fra sin fjernbetjening. Det er derfor vigtigt at LAN-enheden er placeret så varmepumpen kan "se" LAN-enhedens IR-dioder.

1. Anbring LAN-enheden i synlig afstand og max. 8 meter fra varmepumpen.
Sørg for at det er et sted, hvor det er muligt at forbinde enheden både til strøm og computernetværk.
2. Én af de to ir-dioder skal pege imod varmepumpen.
3. Test placeringen ved at se om varmepumpen reagerer, når den aktiveres fra appen.

Som ekstraudstyr kan du få en IR-svanehals eller et IR-kabel så der er flere muligheder for at placere LAN-enheden, så den kan "se" varmepumpens IR-modtager.

4. Når du er sikker på, at LAN-enheden kan kommunikere med varmepumpen, monterer du den fast på væg eller loft.




6. Installér Proforts app på din smartphone.

Den findes både til Android- og Apple-telefoner.



7. Indtast brugernavn og adgangskode i appen

Du skal bruge samme brugernavn og adgangskode som i pkt 3.2. Ligeledes hvor du befinder dig kan du nu nemt og enkelt kontrollere din varmepumpe fra din smartphone.






Flere muligheder

Din LAN-enhed kan mere end at styre en varmepumpe. F.eks. kan du koble et kamera til enheden eller en ekstern temperaturføler der kan måle udendørstemperaturen.

På den måde kan du overvåge dit hus eller sommerhus fra din smartphone-app. Nemt og enkelt.

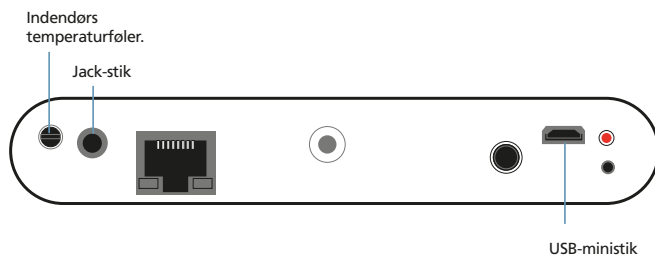

Svanehals til IR-diode.

Kan LAN-enheden ikke placeres så dens indbyggede IR-dioder kan "se" varmepumpen giver forlængerkablet flere muligheder.



Forlænger til IR-diode.

Som ovenstående – blot længere.




Overvågningskamera.

Tag billeder fra din bolig og se dem direkte på din smartphone. Det er altid rart på forhånd at vide hvad man kommer hjem til.

Udendørs temperaturføler.

Så kan du følge med i hvor meget der er behov for at skruer op og ned for varmen.

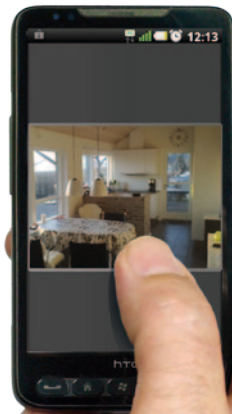

Har du brug for yderligere hjælp eller er du interesseret i avancerede funktioner?
Læs mere i manualen på www.profort.dk