

Datablad for Temperatur- og fugtføler 50cm



BESKRIVELSE

Digital temperatur- og fugtprobe. Proben tilsluttes Profort's GSM-enheder eller Profort's trådløse sender via mini-USB stik.



Enheden skal monteres indendørs eller under udhæng. Må ikke blive udsat for regn eller vand.

Specielt velegnet til:

- Måling/log af temperatur og fugt i luft
- Måling/log af temperatur og fugt i murværk
- Måling/log af temperatur og fugt i gulve

SPECIFIKATIONER

Sensoren er kalibreret fra fabrikken og har følgende tolerancer:

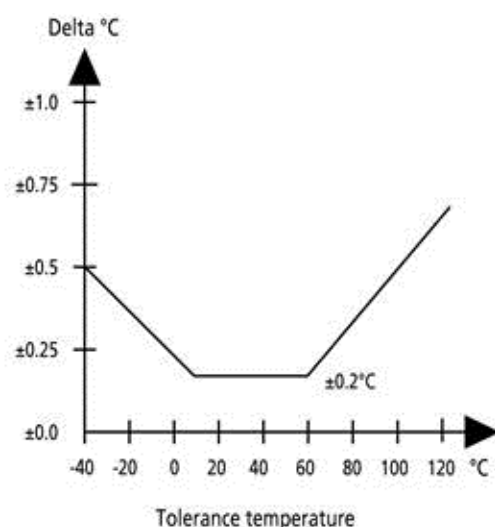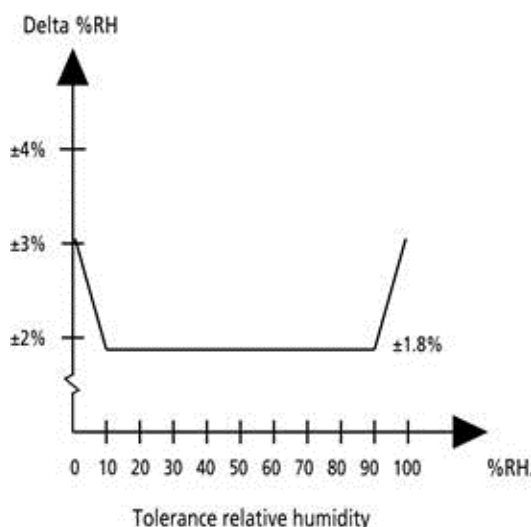

Data:

- Fugtafvigelse: <0,5 %/år
- Temperaturafvigelse: <0,04°C/år
- Længde: 50cm
- Probe diameter.: 6mm